

機能紹介  
動画は  
こちら



リモコン



画像はイメージです  
カタログにて確認の程お願いいたします  
表示されていない壁にも商品が設置されている場合があります

## 0.5坪(08×16)プラン WL一体形便器ネオレストAS2 レストルームドレッサー・コンフォートシリーズ

便器 CES9720F#NW1  
手洗器 ULRE2LSA114111BW

### Color Variation

大便器					
手洗器					
キャビネット					
カウンター					

※赤枠はお見積りカラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

### 便器・便座機能


#### 「きれい除菌水」

便器・ノズル・便座、さらにはニオイまで、「きれい除菌水」が働きます。



#### 超節水

便器洗浄水量を13Lから3.8Lへ。  
13L便器に比べて約75%も節水。

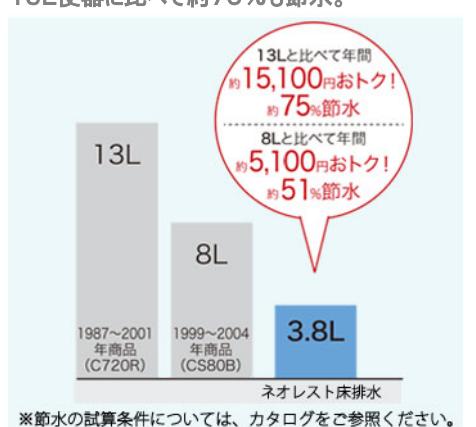

#### ずっと、きれいが続く

汚れが落ちやすい技術で、  
お掃除がぐっしり楽になりました。



#### お掃除を、カンタンに

独自のテクノロジーとデザインで、  
お掃除の手間を減らします。



### 機能一覧

便器きれい	便座きれい	においきれい	お掃除ミスト(便器内・便座裏)
プレミスト	トルネード洗浄	フチなしウォッシュレット	お掃除リフト
便ふた着脱	便器そうじ(便器内)	すっきりパネル	フルカバー
ノズルきれい	セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル	クリーンケース	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	おしりソフト洗浄	ビデ洗浄
ワイドビデ洗浄	マッサージ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調節	瞬間暖房便座	スーパーおまかせ節電	タイマー節電
オート開閉※	やわらかライト	室内暖房	リモコン便座・便ふた開閉
水面下げる	温風乾燥	停電時安心設計	オート便器洗浄
オートパワー脱臭／脱臭	リモコン便器洗浄	安心設計	暖房便座
リモコン	個人設定	※	着座センサー

※便ふた閉止後洗浄モード有  
"ウォッシュレッド"はTOTOの登録商標です

### 手洗器

#### 手洗器(ハンドル式水栓)

シャープなエッジですっきり角デザイン  
インセット水栓です。



写真はイメージです

### アクセサリー

#### アクセントパネル

タイルに比べて地が一体となっており  
ひとつさで掃除できます。



※写真はイメージです。

#### 二連紙巻器

片手でペーパーをカットできます。  
手前からペーパーを押し込むだけの簡単セット。



ULRE2LSA114111BW

# ネットdeリフォーム トイレPlan2

会社名：(株)ケンテック

見積番号：WMAD802-01 (RX02187) 日付：2025年12月04日 担当者：鈴木 雅人

TOTO

## タオルリング

横幅が小さいので壁とドアの隙間でも設置可能。



手洗器  
ULRE2LSA114111BW

## ハンドグリップ

省スペースに対応できるコンパクトサイズのグリップです。



手洗器  
ULRE2LSA114111BW

カラー	#NW1	ホワイト
-----	------	------

## 化粧鏡

トイレの中で身づくりいただけます。空間が映り込むのでトイレを広く感じる事ができます。



手洗器  
ULRE2LSA114111BW


カラー	#NW1	ホワイト
-----	------	------

## TOTOのミッション

みんなの  
まいにちを、  
きれいに快適に。

まいにちを、  
環境にやさしい  
暮らしへ。

いつでもいつまでも、  
人のつながりを  
大切に。



お客様・元請店様へ

## ネオレストAS/RSタイプ リモデル対応便器へ交換される際のご留意事項

- 「リモデル対応便器」は、現在の給水管と排水管をそのまま利用することを前提としています。
- ・ご自宅の給水・排水位置により、ショールームの展示と異なる場合があります。
  - ・下記①・②で不都合な場合は、「新設用便器」を選定のうえ、給水・排水位置の変更を事前に元請店様とご相談願います。

①現在の給水管を利用して便器を交換する場合、給水ホースが露出します。



図1 新規に給水管を取り出す場合



図2 既存の給水管を流用する場合

②床排水仕様の便器で、現在の排水管を利用して便器を交換する場合、便器と後ろ壁との間にすき間が生じます。

現在の便器が下の表にないTOTO製の便器から交換する場合は、約10mmのすき間です。

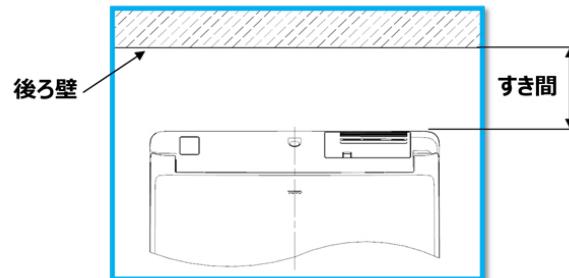
図3 表1のすき間  
115mmのイメージ(例)

図4 便器と後ろ壁とのすき間

表. ネオレストAS・RSタイプへ変更した場合の後ろ壁とのすき間

TOTO			LIXIL		
既設便器	標準排水位置	壁とのすき間	既設便器	標準排水位置	壁とのすき間
C730	540mm	約115mm	C-18S	530mm	約105mm
C420	530mm	約105mm	C-13	490mm	約65mm
C14	490mm	約65mm			

上表の便器から交換する際に既設の排水管をそのまま利用する場合は、排水管の位置が新しい便器の床排水アジャスターの調節範囲を超えてしまうため、超過分だけ便器をずらして設置しなければならず、後ろ壁との隙間が大きくなります。

後ろ壁とのすき間を小さくするには現在の排水位置の変更が必要ですので、事前にご検討願います。

以上