
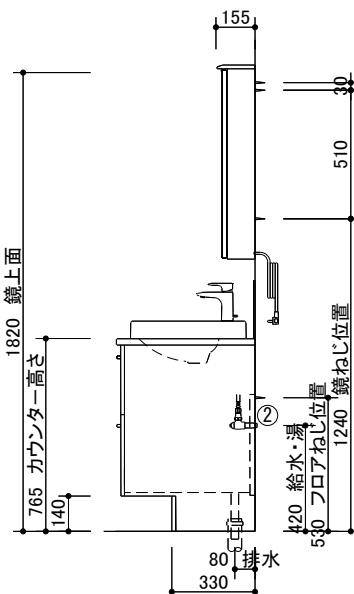


製品情報
 ※ 厚色 : ラフペールウッド
 ※ カウンター色 : ラフペールウッド
 ※ 洗面ボウル色 : ホワイト
 ※ 陶器製洗面ボウル : ベッセル式
 ※ バックパネル色 : グレー
 ※ ハネルは現場カット
 ※ 便用圧 : 0.05 (流動時) ~ 0.75 MPa
 ※ 化粧鏡 : 本体は、ホワイト
 LED照明 9.8W
 くもり止めコート仕様 電源コード長さ 2.5m
 コンセント3個付き 許容電力 合計1200Wまで
 全面鏡裏収納付き (可動棚9枚付き)
 タッチレス照明
 化粧鏡は、全高+10mmの取り付けスペースが必要です。

器具明細		
No	品番	品名
1	LDSZB090ACGA525	化粧台(2段引出・7枠回避無)
2	LTL4C11U	止水栓(壁)
3	LMZB090G3GLC2A	三面鏡(上照明/エコミラー)
4	LPSZB120ASG2F	バックパネル

工事情報
 ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください。
 ※ 商品を取り付ける壁面は、商品取付け前までに壁全面に仕上げを施してください。
 ※ カウンター周りの壁は、湿気や被水の影響に配慮した壁仕上げ(下地材、表面材)としてください。
 ※ 洗面化粧台を取り付ける床面は、商品取付け前までに仕上げを施してください。
 ※ カウンターと壁あるいは隣接キャビネット及び洗面器周りに防カビ性のシリコーン系シール剤(推奨カラーはクリア)を充てんしてください。(別途工事)
 ※ シール剤の充てんには、市販の曲がりノズルをご用意ください。
 ※ 止水栓接続はR1/2
 ※ 排水管はVU40・VU50またはVP40・VP50を30mm立ち上げください。
 ※ 排水管ケーブル(Φ32用)は必要に応じ手配ください(TOTO製推奨)
 ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください(別途手配工事)
 ※ バックパネル設置面がクロス張りの場合
 は、パネル外寸法より10mm程度内側の範囲をはがしてください。
 ※ 三方壁に設置する場合は、商品間口に対して片側5mm以上
 のクリアランスを確保してください。さらにドア枠、鏡縁、
 幅木のチリを考慮してから壁仕上げ寸法を決めてください。
 ドア枠がある場合は、ドア枠の仕上げを基準にクリアランスを
 取ってください。

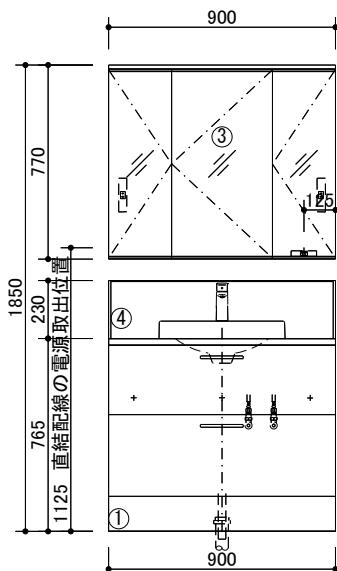

※商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO



単位

mm

名称

ドレーナ
木目調キャビネットタイプ

担当者

鈴木 雅人

日付

25-12-04

尺度

1:30

品番

現場名 ネットdeリフォーム 洗面Plan 2

現場番号: W001599226

見積番号: WMAD805-01 (LS00924)