


製品情報

- ※ 壁色：ペアホワイトウッド
- ※ 取っ手色：ステンレスバー
- ※ カウンター色：オニックスマットホワイト
- ※ 洗面ボウル色：ホワイト
- ※ 人工大理石ボウル
- ※ 使用水圧：0.05 (流動時) ~ 0.75 MPa
- ※ 化粧鏡：本体は、ホワイト
LED照明 22.7W
くもり止めコート仕様 電源コード長さ 2.5m
コンセント3個付き 許容電力 合計1200Wまで
全面鏡裏収納付き(可動棚9枚付き)
タッチレス照明
- ※ 化粧鏡は、全高+10mmの取り付けスペースが必要です。
- ※ パックパネルは、柄タイプ/色：エルデライトグレー


No	品番	品名	数
1	LCSHBA00CCBAC1LGG	マーブライトカウンター(人工大理石ボウル)	1
2	LJSHB003FNG1A	GFシリーズ(クロム)	1
3	LHB002ECG1G	排水金具	1
4	LTL4C11U	止水栓(壁)	2
5	LHB100BGAGG1H	ハキヤビネット(ドア枠回避無)	1
6	LMHB100G3GW1A	三面鏡(上下照明/エミラー)	1
7	LPSHBA00GSD1C	パックパネル(柄タイプ)	1

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木栓(巾80×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください。
- ※ 商品を取り付ける壁面は、商品取付け前までに壁全面に仕上げを施してください。
- ※ カウンター周りの壁は、湿気や被水の影響に配慮した壁仕上げ(下地材、表面材)としてください。
- ※ 洗面化粧台を取り付ける床面は、商品取付け前までに仕上げを施してください。
- ※ カウンターと壁または隣接する部材の突合せ部に防カビ性のシリコーン系シール材(推奨カラーはホワイト)を充てんしてください。(別途工事)
- ※ 止水栓接続はR1/2
- ※ 排水管はVU40・VP40を25mmまたはVU50・VP50を15mm立ち上げてください。
- ※ 排水管ガフタ(φ32用)は必要に応じ手配ください(TOTO製推奨)
- ※ パックパネル設置面がクロス貼りの場合は、パネル外寸法より10mm程度内側の範囲をはがしてください。
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください(別途手配工事)
- ※ 三方壁に設置する場合は、商品間口に対して片側3~5mm程度のクリアランスを確保してください。さらにドア枠、額縁、幅木のチリを考慮してから壁仕上げ寸法を決めてください。
ドア枠がある場合は、ドア枠の仕上げを基準にクリアランスを取ってください。

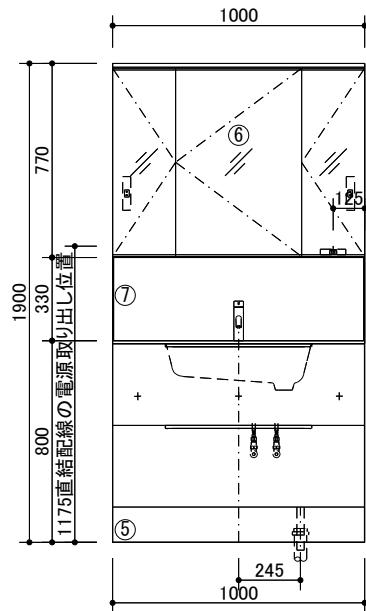

※ 洗面器用フロアクロマニネットの寸法は
隙間寸法を含みます。
製品同梱の組立・設置説明書をお読みのうえ
正しく取り付けてください。

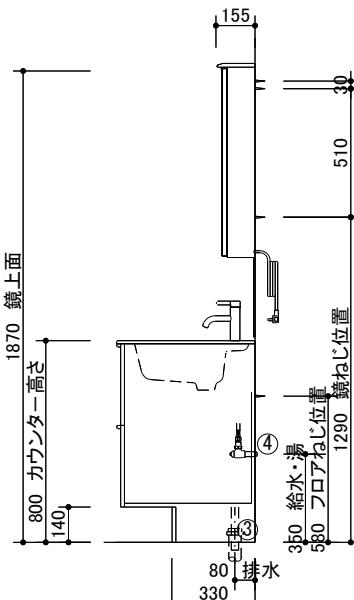

※商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO

担当者 鈴木 雅人	日付 25-12-04	尺度 1:30	品番
現場名 ネットdeリフォーム 洗面Plan 3			現場番号: W001599234 見積番号: WMAD806-01 (LS00925)

単位 mm	名称 エスクア
----------	------------